


DAILY

50C14G, Podvozek s kabinou 4x2

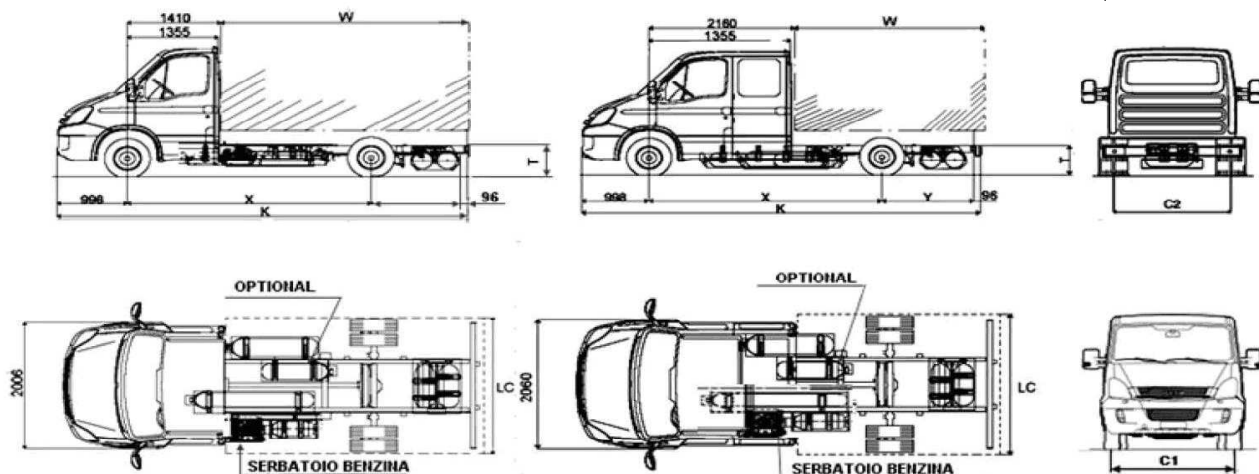

ROZMĚRY (mm)

	Podvozek 2+1			6+1
	3450	3750	4350	4350
X Rozvor	3450	3750	4350	4350
K Celková délka	5928	6538	7363	7358
Y Zadní převis	1355	1665	1885	1885
H Výška	2280	2275	2265	2280
C1 Rozchod vepředu	1696			
C2 Rozchod vzadu	1541			
T Výška rámu	765	770	775	760
W Doporučená max. délka nástavby	3820	4480	5300	4550
LC Max. šířka nástavby	2200			
Průměr otáčení obrysový	13560	14520	16400	16400

HMOTNOSTI (kg)

Povolená hmotnost vozidla	5200			
Povolená hmotnost soupravy	8700			
Povolené zatížení přední nápravy	1900			
Povolené zatížení zadní nápravy	3700			
Pohotovostní hmotnost na přední nápravě	1405	1430	1495	1565
Pohotovostní hmotnost na zadní nápravě	880	880	895	975
Pohotovostní hmotnost	2285	2310	2390	2540
Nosnost podvozku	2915	2890	2810	2660

PALIVO

Objem nádrží (litry) std, (na přání)	194 (224)	194 (224)	272 (302)	220 (250)
Benzinová nádrž (litry)	14			

Všechna uvedená data jsou informativní a nejsou závazná. IVECO si vyhrazuje právo kdykoliv je změnit bez předchozího upozornění v souladu s programem stálého vývoje výrobku.

IVECO
TRANSPORT IS ENERGY

MOTOR F1CE0441 CNG

Přeplňovaný zážehový řadový čtyřválec, 16 ventilů typ F1CE0441 CNG. Sekvenční vstřikování plynu s 4 vstřikovači a statickým zapalováním. Turbodmychadlo s řízeným Waste Gate a mezichladičem. Stechiometrická směs, katalyzátor výfuku, autodiagnostika. Úroveň emisí EEV 2006/51.


Data motoru

Zdvihový objem	2998 ccm ³
Vrtání x zdvih	95.8 x 104 mm
Max. výkon při otáčkách	100 kW (136 k) na 2730 ÷ 3500 ot/min
Max. krouticí moment	350 Nm na 1400 ÷ 2800 ot/min

Převodovka

Typ	Převod		Max. rychlost km/h (90 omezovač)	Stoupavost (%)
FPT 2840.6 6-ti stupňová	1 ^a	5,373:1	134 km/h	45%
	6 ^a	0,791:1		

Pozn. Platí pro standardní pneu 195/75 R16 a převod nápravy 4,18

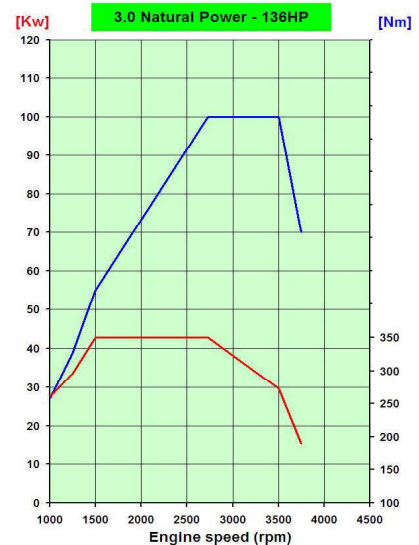

SPOJKA

Suchá talířová, vypínaná tahem hydraulicky s automatickým vymezováním vůle. Průměr 11" (280 mm).

ŘÍZENÍ

S hydraulickým posilovačem, vlevo s bezpečnostním sloupkem. Průměr volantu 420 mm.

RÁM

Podélníky průřezu C spojené tubulárními příčkami. Šířka profilu 70, výška 182, tloušťka 4 mm.

PŘEDNÍ NÁPRAVA

Nezávislé zavěšení

ZADNÍ HNANÁ NÁPRAVA

Tuhá náprava s dvoumontáží. Standardní převod 4,18. Na přání 4,44; 4,88.

PÉROVÁNÍ

Přední

Torzni zkrutné tyče.

Zadní

Semieliptická pera uložená v pružných pouzdech.

Příčný stabilizátor.

Hydraulické tlumiče

na všech kolech.

ELEKTRICKÝ SYSTÉM

Baterie: 12V - 110Ah

Alternátor: 14V - 110 A

Startér: 2.3 kW

Napětí: 12V

Přídavné svorky v kabině a v motorovém prostoru.

BRZDOVÝ SYSTÉM

Kotoučové brzdy s vnitřním chlazením, průměr vpředu/vzadu 290/289 mm. Systém ESP zahrnuje ABS, ASR, Hill holder, brzdový asistent HBA a adaptaci na polohu zátěže LAC. Parkovací brzda na zadní nápravu.

VYTÁPĚNÍ A VENTILACE

4-rychlostní větrák s 5 způsoby distribuce vzduchu a recirkulací a odmrazováním. Na přání klimatizace s automatickým ovládním. Na přání pylový filtr.

PNEUMATIKY

Rozměr 195/75 R16 s univerzálním silničním profilem. Zimní na přání. 6 kol a opravárenský kit pneu. Na přání rezervní kolo.

KABINA

Exteriér

Polokapotový tvar kabiny, dvou-třímístná. Ocelový prostorový svařenec, ochrana proti korozi galvanizací. Pro exponovaná místa užity pozinkované plechy nebo plně recyklovatelné plasty. Kabina uložena na rámu v pryžových pouzdech. Prvky odhlučnění v kabině. Přední nárazník z PVC. Široké otevírání kapoty pro denní kontrolu vozidla. Zvukový signál zpátečky na přání. Couvací kamera na přání na nástavbě.

Interiér

Air bag řidiče, spolujezdců a okenní airbasy na přání. Úložné prostory v přístrojové desce, dveřích, za sedadly a pod sedadlem spolujezdců. Řadící páka u volantu. Elektrická boční okénka std, vyhřívání čelního okna na přání. Osvětlení kabiny.

Sedadla

Sedadlo řidiče s 3 prvky nastavení. Dvoumístné sedadlo spolujezdců. Bezpečnostní pásy.

Ovladače

Přístrojová deska s displejem LCD uprostřed analogových ukazatelů se zobrazením vzdálenosti, času, trip computeru a spotřeby paliva. Levý sdružený ovladač pro osvětlení, směrové ukazatele, houkačku. Pravý ovladač pro stěrače a trip data. Zvláštní ovladač cruise control na přání. Tlačítka zobrazování dat. Různé audiosystémy na přání také s ovládním na volantu. Ovládní okének a zrcátek ve dveřních panelech. Vyhřívání zrcátek.

Příprava pro nástavbu

Připravené univerzální konzoly pro všechny typy nástaveb a vybavení. Elektrické a elektronické zásuvky. Programovatelné ovládní vedlejšího pohonu a PTO na přání. FMS interface na přání.